


# SL 1 und SL 2

## Seitenschneepflug

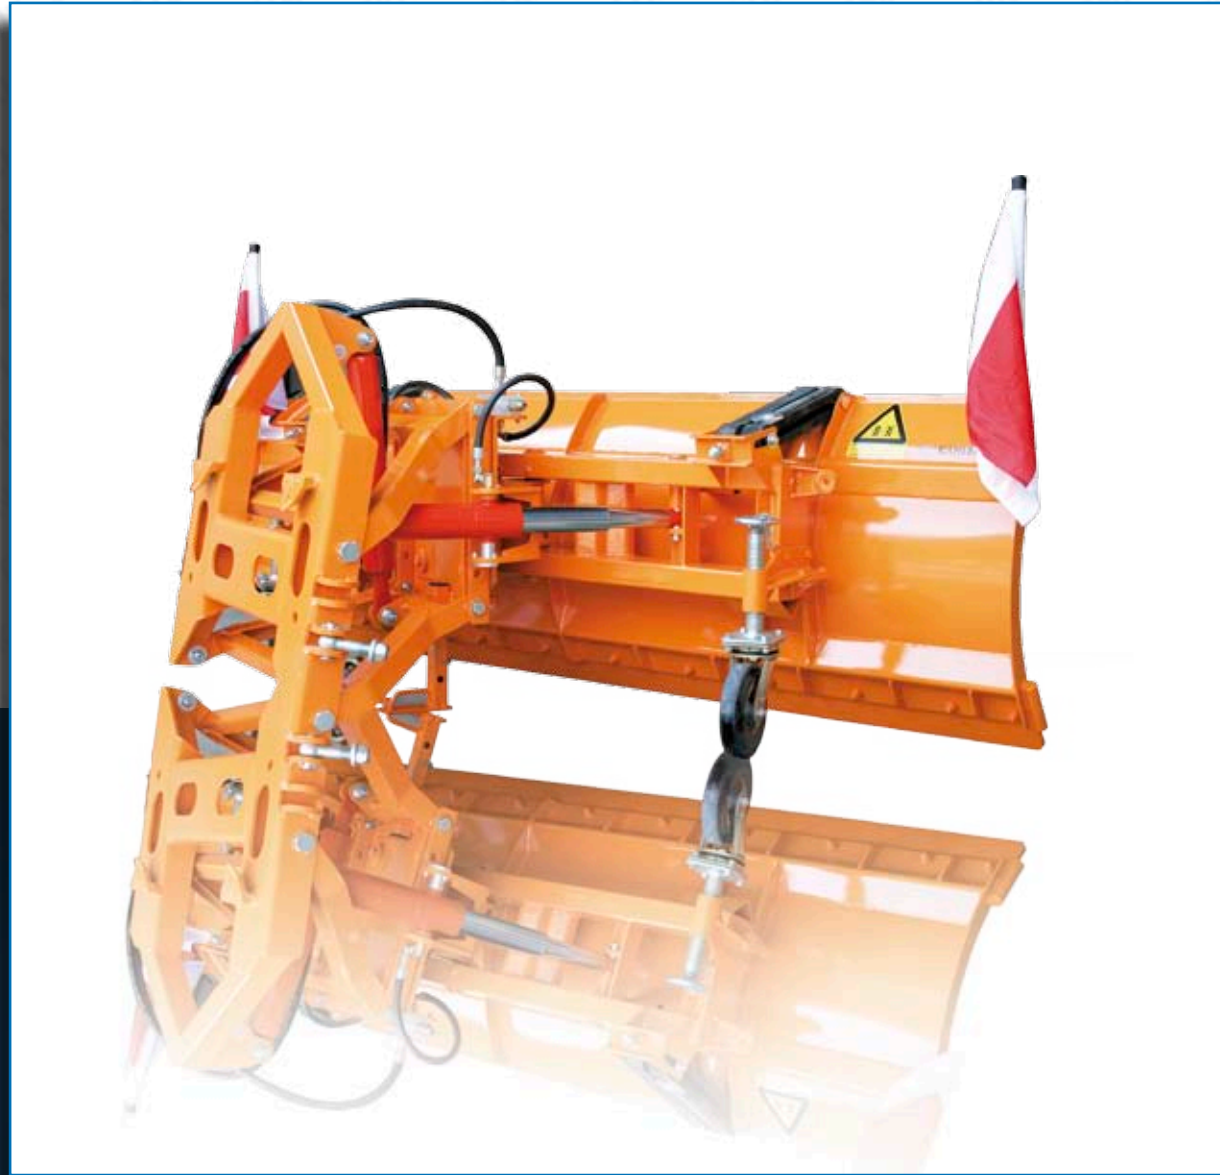

# SL 1 und SL 2

Spitzentechnologie und innovatives Engineering, geeignet für härteste Schneeräumbedingungen



## Einfachere Bedienung, größere Sicherheit und geringeres Risiko

### Konzept

- bei der Konzeption der Baureihe SL 1 und SL 2 wurde besonderes Augenmerk auf Leichtbauweise, hohe Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung gelegt
- einschariger Seitenschneepflug mit automatischer Pflugscharabsicherung für den Anbau an Schmalspurfahrzeuge, leichte Traktoren und Sonderfahrzeuge
- entwickelt durch erfahrene Techniker, basierend auf über 60 Jahre Know-how

### Starke Rahmenkonstruktion

- maximale Stabilität und Beständigkeit durch geschlossenen Profilrahmen
- hohe Stahl- und Schweißqualität für lange Lebensdauer

### Optimiertes Einschar-Design

- effektive kraftsparende Beseitigung des Schnees
- bessere Sicht durch Schneefreihaltung der Windschutzscheibe

## Umweltfreundlich, verlässlich und effizient

### Überfahrungsicherungssystem

- sofortige Reaktion bei Hindernissen
- wartungsfreie Spezial-Gummierelemente bringen den Pflug nach Passieren eines Hindernisses wieder in die definierte Räumposition zurück
- Schutz der vorgeschwenkten Seite gegen Überlastung durch ein Schwenk-Dämpfungsventil

### Zusatz Ausrüstungen

- Walzenförmiger Schneetransport und kompakte Ablage am Straßenrand
- hydraulische Querneigungseinrichtung, Laufräder, Gleitkufen, Schneestaubschutz, justierbare LED Begrenzungsleuchten sowie verschiedene Räumleisten garantieren eine kundenspezifische Ausstattung der Schneepflüge für jeden Einsatzzweck.



Hydraulische Querneigungseinrichtung



Kunststoff- Rückpralldämpfungsblock



Rückholung der Pflugschar durch Spezial - Gummi-  
elemente (über 30 Jahre Erfahrung!)



Integrierte Querneigungsarretierung



Spindelverstellbare Laufräder



Höhenverstellbarer Schleifschuh oder Gleitkufe



justierbare LED - Pflugbegrenzungsleuchten



Matschleiste



Schneestaubschutz

## Sicherheit auf allen Verkehrswegen . safety on the road

Toni Kahlbacher GmbH. & Co. KG · A - 6370 Kitzbühel · St. Johanner Straße 48  
 T: +43 / (0) 53 56 / 62 511 - 0 · F: 62 511 - 19 · e-mail: info@kahlbacher.com

Vertreten durch:



### Technische Daten:

Pflugtype	SL 1					SL 2						
	120	130	140	155	170	120	130	140	160	180	200	220
Räumbreite mm bei ca. 30°	1200	1300	1385	1550	1730	1200	1330	1430	1600	1800	2000	2200
Pflugbreite mm	1400	1500	1600	1780	2000	1400	1540	1650	1850	2080	2310	2540
Pflughöhe mm	640	640	640	640	640	795	795	795	795	795	795	795
Anzahl Pflugscharen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pfluggewicht ca. in kg Standardausführung	136	140	150	156	164	300	325	330	360	380	400	420

03.2012 / technische Änderungen vorbehalten



MADE in AUSTRIA



Zertifiziert nach  
EN ISO 9001

